




Triángulo de alineación de orientación de altavoces

Calibrado para salas de 0° a 2,7° de latitud

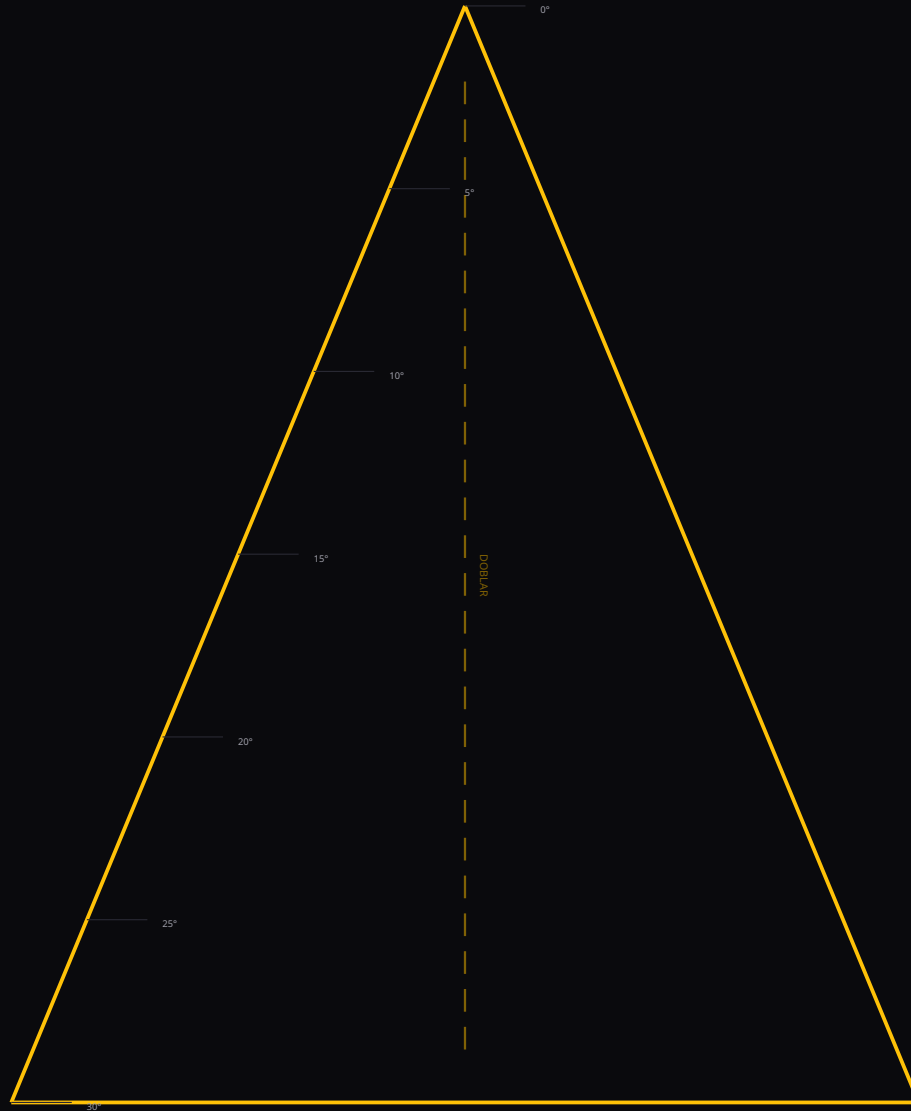

- CORTAR (línea continua)
- - DOBLAR (línea discontinua)

INSTRUCCIONES

Cortar a lo largo de las líneas continuas. Doblar a lo largo de las líneas discontinuas. Colocar entre el deflector del altavoz y la pared trasera. Leer el ángulo en la escala impresa. Desechar tras su uso en entornos no ecuatoriales.