




EQUATORIAL AUDIO

स्पीकर टो-इन एलाइनमेंट ट्रायंगल

केवल 0°-2.7° अक्षांश के कमरो के लिए

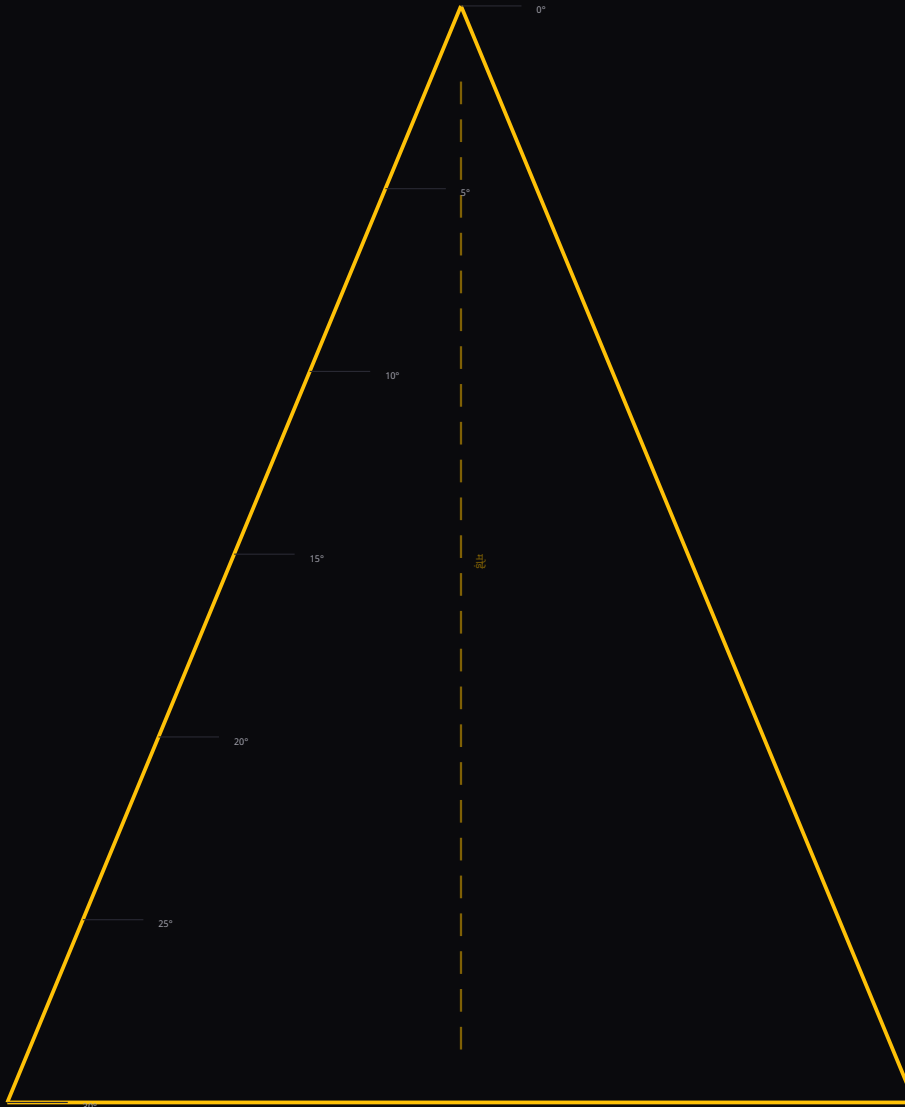

— कट (ठोस रेखा)

- - मोड़ (दोष रेखा)

नर्देश

ठोस रेखाओं के साथ काटे। दैश रेखाओं के साथ मोड़ें। स्पीकर बैफ़ल और पीछे की दीवार के बीच रखें। सुदूरति स्कैल से कोण पढ़ें। गैर-भूमध्यरेखीय वातावरण में उपयोग के बाद त्रुटि।