




Segitiga Penyelarasan Toe-In Speaker

Dikalibrasi untuk ruangan lintang 0°-2,7°

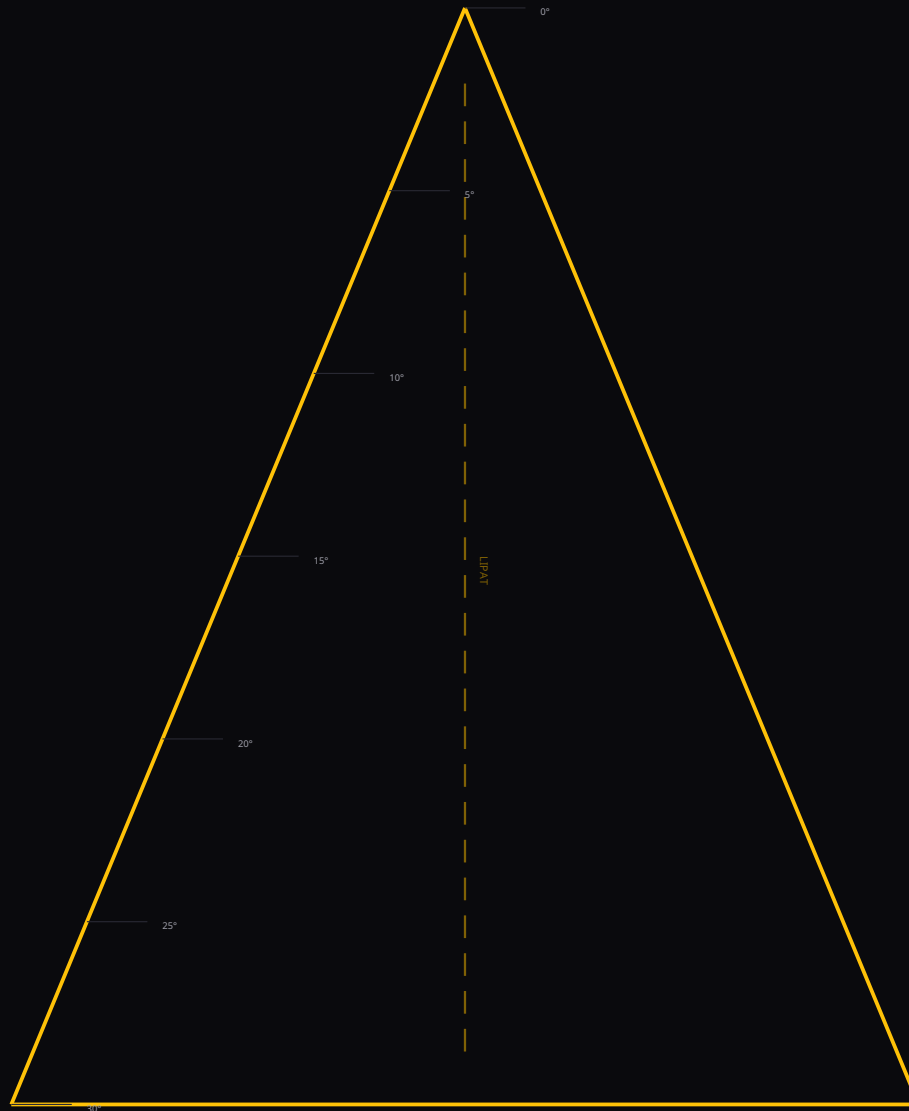

- GUNTING (garis utuh)
- - LIPAT (garis putus-putus)

PETUNJUK

Potong sepanjang garis solid. Lipat sepanjang garis putus-putus. Tempatkan antara baffle speaker dan dinding belakang. Baca sudut dari skala tercetak. Buang setelah digunakan di lingkungan non-khatulistiwa.