




Triângulo de alinhamento de angulação de caixas acústicas

Calibrado para salas de 0° a 2,7° de latitude

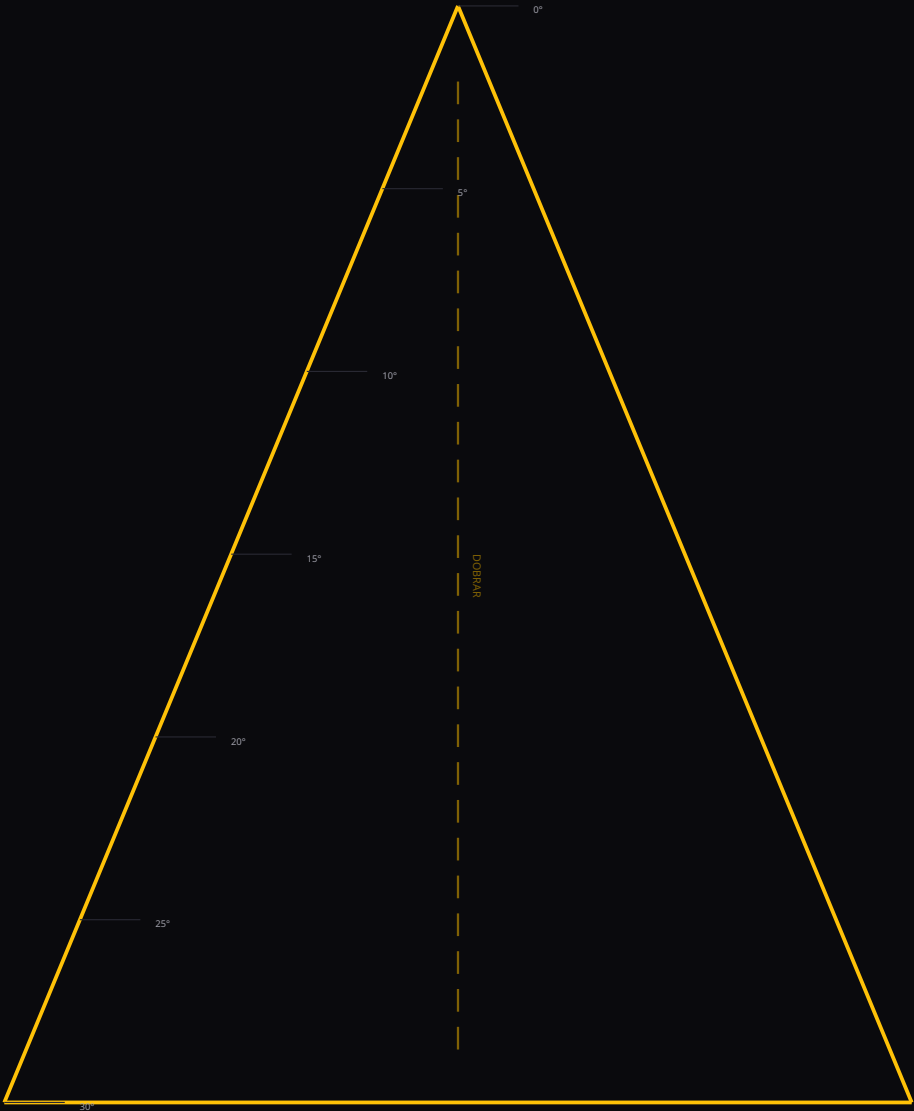

- CORTAR (linha contínua)
- - DOBRAR (linha tracejada)

INSTRUÇÕES

Corte ao longo das linhas contínuas. Dobre ao longo das linhas tracejadas. Coloque entre o painel frontal da caixa e a parede traseira. Leia o ângulo na escala impressa. Descarte após uso em ambientes não equatoriais.