




Triangolo per l'allineamento dell'angolazione dei diffusori

Calibrato per ambienti da 0° a 2,7° di latitudine

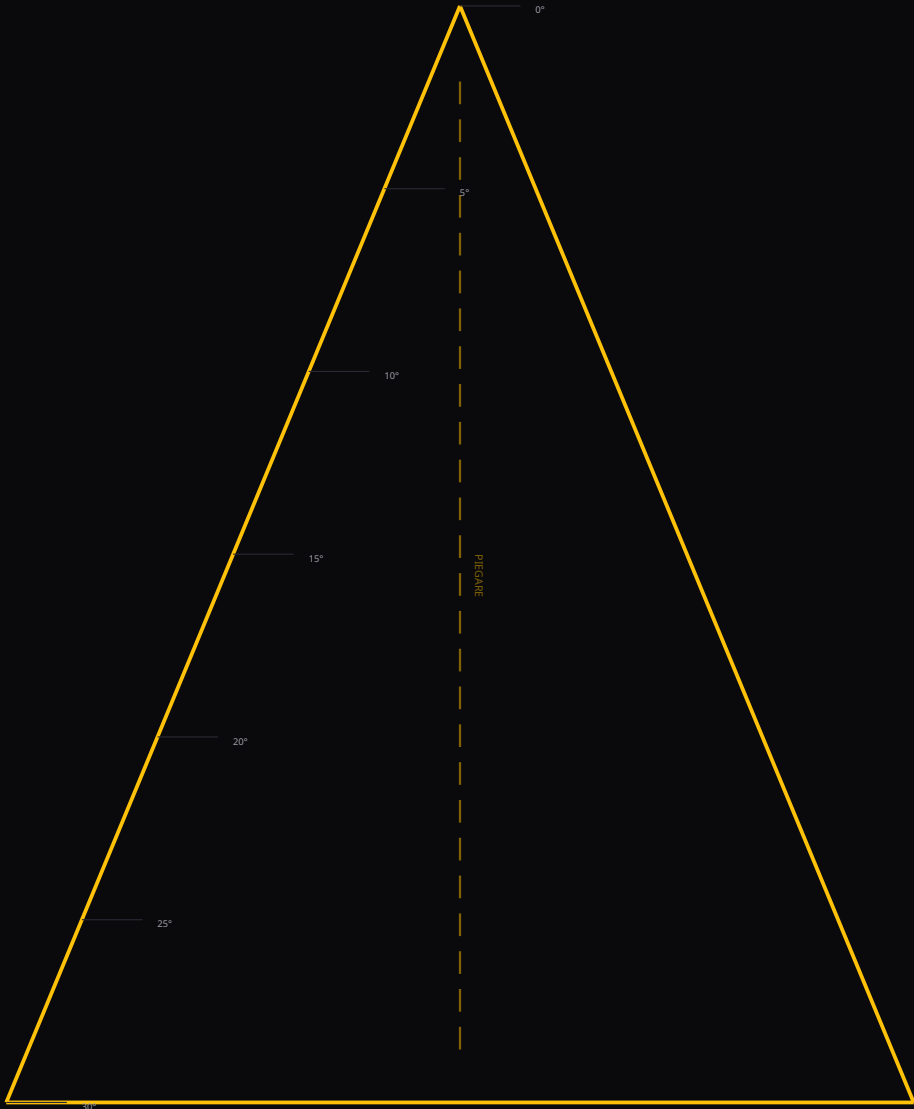

- TAGLIARE (linea continua)
- - - PIEGARE (linea tratteggiata)

ISTRUZIONI

Tagliare lungo le linee continue. Piegare lungo le linee tratteggiate. Posizionare tra il pannello frontale del diffusore e la parete posteriore. Leggere l'angolo dalla scala stampata. Eliminare dopo l'uso in ambienti non equatoriali.