




EQUATORIAL AUDIO

Luidspreker-inkantelingsdriehoek

Gekalibreerd voor ruimtes van 0°-2,7° breedtegraad

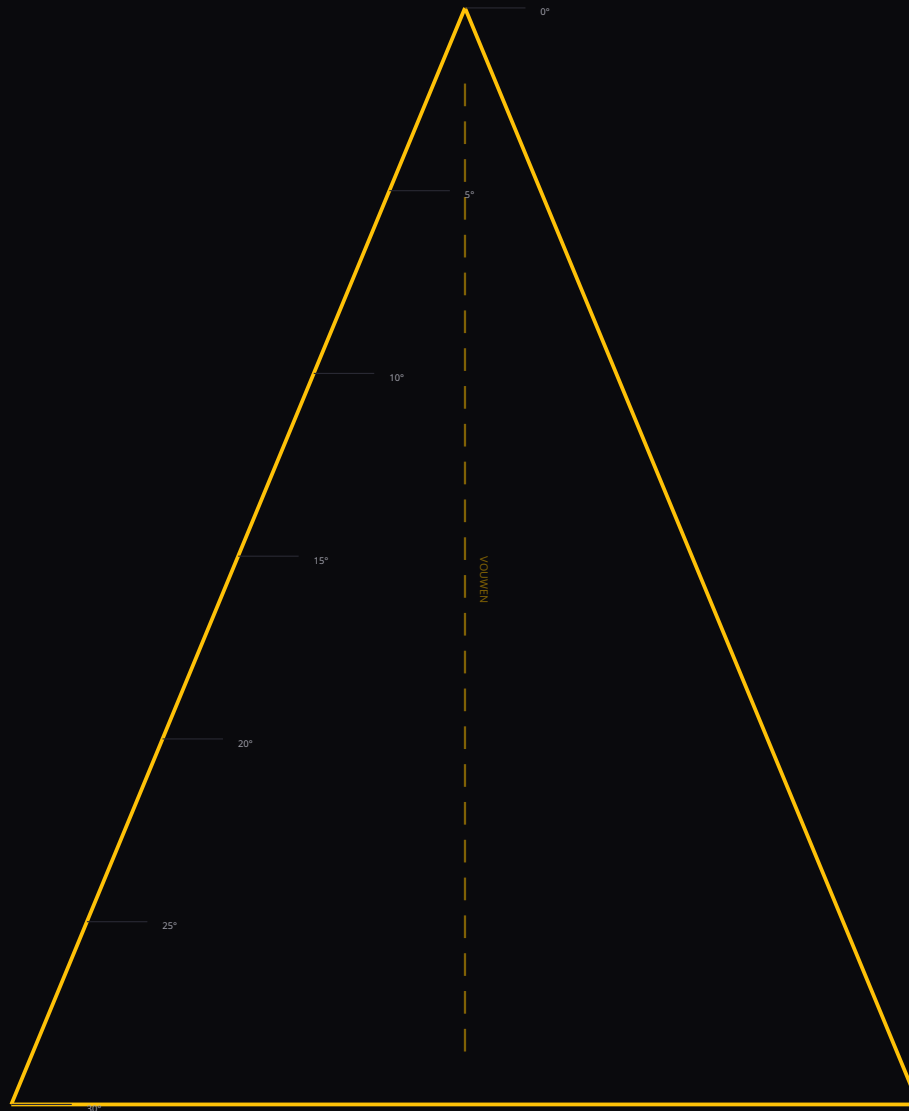

— KNIPPEN (doorgetrokken)

- - - VOUWEN (gestreept)

INSTRUCTIES

Knip langs de doorgetrokken lijnen. Vouw langs de stippellijnen. Plaats tussen het luidsprekerbaffle en de achterwand. Lees de hoek af van de gedrukte schaal. Gooi weg na gebruik in niet-equatoriale omgevingen.